

スキッドステアマルチャー

GRIZZLY M450s




グリズリーM450s

マルチャー グリズリーM450sは、コンパクトローダーや油圧マシン用に設計されています。

70~180馬力のベースマシンに対応し、吐出量は22.5~66gpm (85~250 l/min) と様々なマルチング作業に使える、コンパクトでパワフルなアタッチメントです。

グリズリーM450sの利点

- クリアな視界
- 軽量
- オプションの保護フラップ
- パワフル

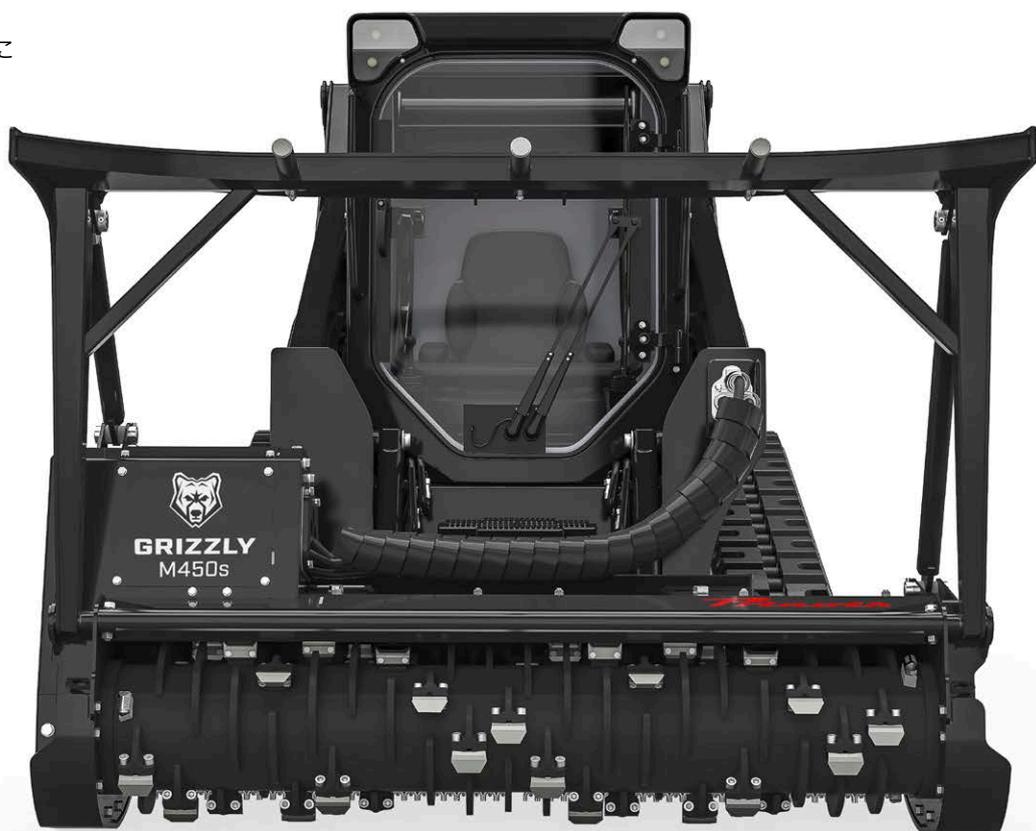


グリズリーM450sの特長




軽量

マルチングヘッドは丈夫かつコンパクトで、取り扱いやすい設計です。マルチャーの重心がベースマシンに近いいため、転倒や横転の危険が少なく安全です。

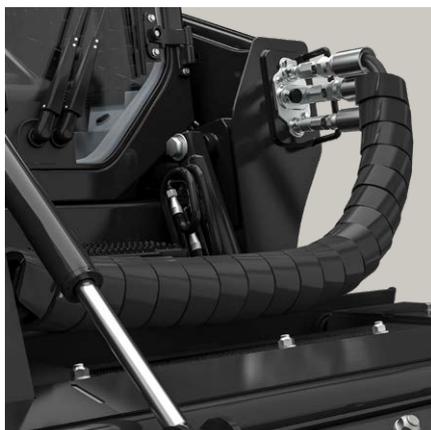

スピーディーな組み立て

ハウジングに内蔵された油圧ホースには工場出荷時からスタンダードな継手を取り付けられています。

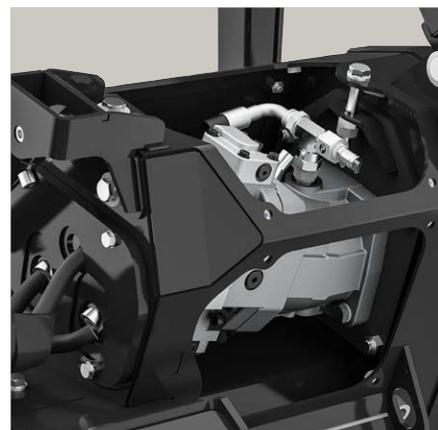

パワフル

107ccまたは170ccの可変容量モーターを搭載しており、68mmの強力なポリベルトが動力をローターに伝えます。ポリベルトはメンテナンス頻度が少なく、滑りにくい動力伝達方法です。

技術データ

	1600	1900	2200
パワー	70-150馬力	80-150馬力	100-180馬力
作動油流量	22.5-52.8gpm (85-200 l/min)	24.6-52.8gpm (100-200 l/min)	31.7-66gpm (120-250 l/min)
HD可変容量			
モーター	107cc	107cc	170cc
ツール	32xBCS/40xUPTs	40xBCS/48xUPTs	48xBCS
作業幅	1,600mm	1,900mm	2,200mm
全幅	1,900mm	2,200mm	2,500mm
重量*	1,140kg	1,210kg	1,380 kg

*重量はアタッチメントの構成によって異なります。フラップはオプションです。

BCSローターツール



BCS02

センターにメインのカッティングチップを、両サイドにチップを斜めに配置したトリプル超硬ツールで、小さい力で性能を発揮します。摩耗の激しい砂地用です。



BCS03

標準的なBCSホルダーに取り付ける、地面のマルチング用に表面を硬化した片刃チップパーブレードです。



BCS08

幅のある4つのカーバイドチップで、石混じりの土壤に特化しています。地面との接触が激しい、岩石を多く含むような摩耗の激しい破砕に最適です。

UPTsローターツール



UPTs02

ダブルチップナイフの形状により、繊細で安定したマルチング結果を得ることができます。木や特定の岩に使用できます。



UPTs04

摩耗が激しい環境向けに補強されたカーバイドツールです。最高の貫通力を持っており、小さい力でも性能を発揮します。地面の研磨など、幅広い用途に対応します。



UPTs07

岩場での耐衝撃性に優れ、オールラウンドな信頼性を誇ります。



UPTs05/06

外側のツールホルダーを保護し、ローターとハウジングの間に詰まった破材を除去するためのサイドスクレーパーを備えています。マルチャーの両端に取り付けます。




UPTs08/BCS03

BCS03をUPTsツールとして使うためのホルダーです。地面のマルチング用に表面を硬化した、片刃チップパーブレードです。



BCSバイトコントロールシステム

スチールナイフまたは超硬歯付きのBCSローターです。高速回転でありながらもベアリングの磨耗を抑えるベストなバランスで、高い生産性と高品質な仕上がりを提供します。

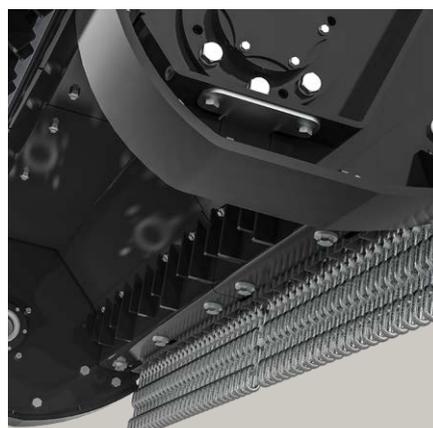

交換可能なボルトオン式カウンターブレード

ハウジングには、カウンターブレード付きのボルトオンライナーが標準装備されています。ライナーは耐摩耗製で、簡単に交換ができます。



スキッド

スキッドはマルチャーの角度を変えることで地面との接地状態を調整し、様々な作業や仕上げに対応します。

プリノート
PRINOTH株式会社
東京都港区麻布台3-4-23
03-4560-1013
prinoth.japan@prinoth.com



©2024 技術仕様は機械によって異なる場合があります。画像には標準装備されていないオプションが含まれている場合があります。
PRINOTH社は、事前の予告なく機械の仕様の変更および更新を行う場合があります。バージョン：2024年7月