



HIGH QUALITY. ROBUST. VERSATILE.

グリズリーM450e-900 油圧ショベル用マルチャー

グリズリーM450e-900は
作業幅900mmとコンパクト、
作動油流量63-170 l/minで
6~12トンクラスの油圧ショベル
向けマルチャーです。

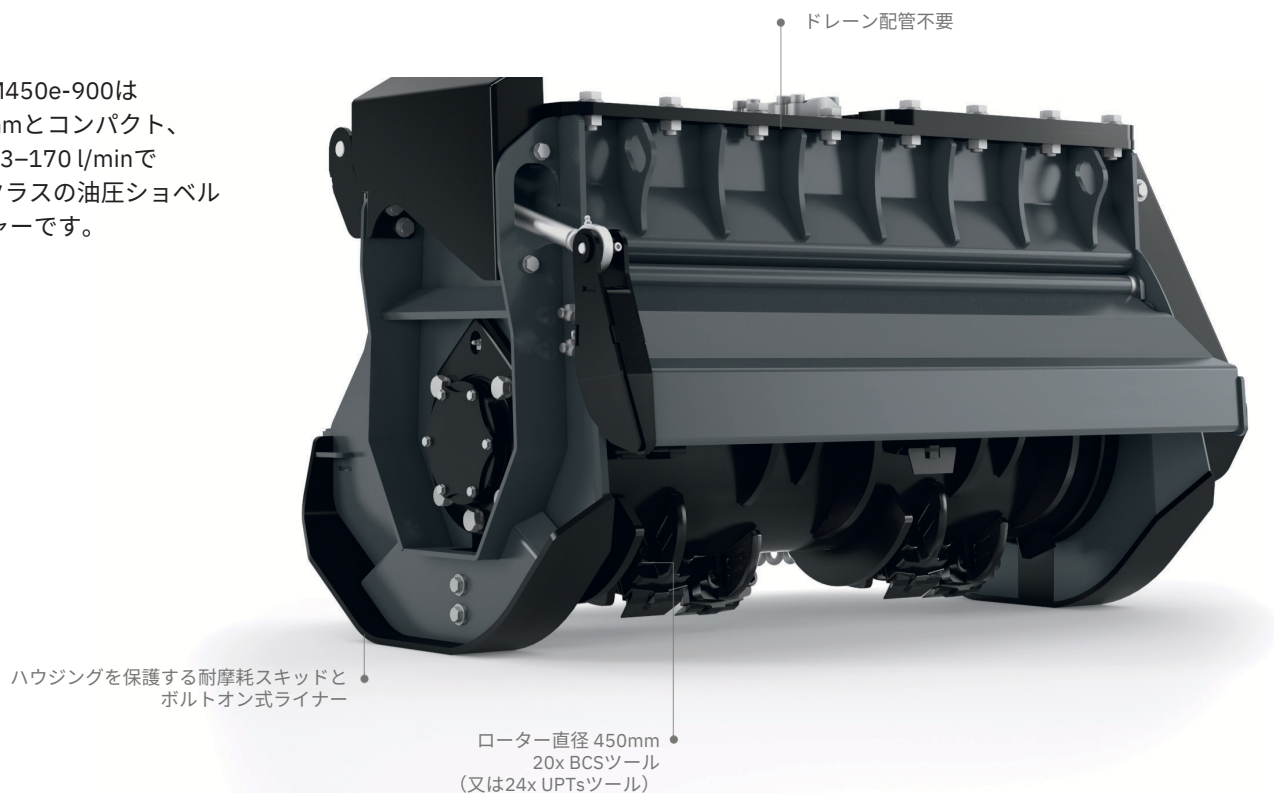

頑丈なハウジング
耐摩耗スキッドとボルトオン式
ライナーでハウジングを保護し、
機械寿命を延ばします。

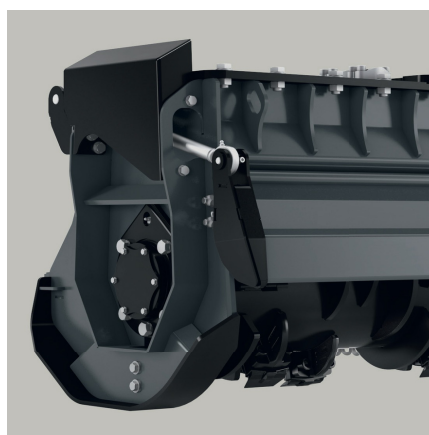

プロテクションフラップ
油圧式のプロテクションフラップが
チップの飛散を防ぎ、マルチング作業
をより安全に行えます。



ローター技術
BCSツールまたはUPTsツールの
ローター技術で、最高の仕上がりが
得られます。

Pinotti®

コンパクトで パワフル

林業分野はもちろん、道路脇や緑地、
商業施設、住宅地のようなロケーションでの
枝木のマルチングに適しています。



グリズリーM450e-900の特長

- カウンターブレードで大きすぎる木材の侵入を防ぎ、ローターの詰まりを防ぎます。
- オプションで油圧式プロテクションフラップを追加装備することができます。
- 選べる4つのモーターにより、全流量範囲をカバーします。(30、40、45、73cc)
- ドレイン配管不要&ユニバーサルマウントアダプタープレートにより、幅広いベースマシンに対応します。
- ホースの損傷を防ぐため、油圧ホースはハウジングに内蔵されています。

グリズリーM450e-900 技術仕様

作業幅	900mm
全幅	1,241mm(30、40、45cc)、1,278mm (73cc)
重量*	480kg
ローター直径	450mm
作動油流量	63~170 l/min
ツール	20x BCS又は24x UPTs
高さ（フラップ付き）	700mm
奥行き（フラップ付き）	770mm

* 各重量と寸法は機械の構成により前後します。

プリノート
PRINOTH株式会社
東京都港区麻布台3-4-23
03-4560-1013
prinoth.japan@prinoth.com



©2024 技術仕様は機械によって異なる場合があります。画像には標準装備されていないオプションが含まれている場合があります。PRINOTH社は、事前の予告なく機械の仕様の変更および更新を行う場合があります。
バージョン：2024年10月 Printed in Japan

Prinoth