

GRIZZLY M300e - LE NOUVEAU BROYEUR POLYVALENT POUR LES GAMME DE PELLES EXCAVATRICES

Un tout nouveau broyeur forestier pour les pelles excavatrices de 1,5 à 4 tonnes, le Grizzly M300e, est maintenant disponible.


Il est équipé d'un puissant moteur hydraulique de 11 ou 17 cm³ afin de couvrir la plage de débit des petites excavatrices et d'obtenir les meilleures performances pour des résultats de broyage parfaits.



Patins vissés et résistants à l'usure patins en Hardox


Rotor 300 mm avec 10x outils ES compact

Entraînement direct, pas de conduite de vidange du boîtier, facilement accessible

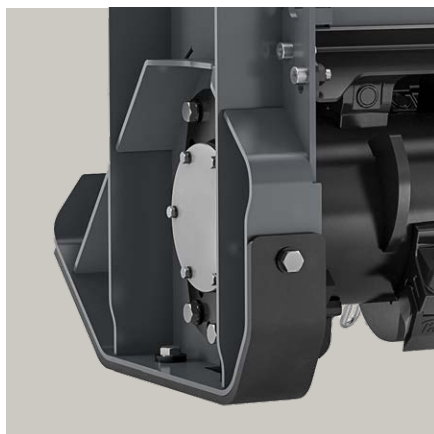

PATINS

Les patins résistants à l'usure en Hardox protègent efficacement le boîtier. Les patins vissés permettent un remplacement rapide - pour réduire les temps d'arrêt et augmenter la productivité.

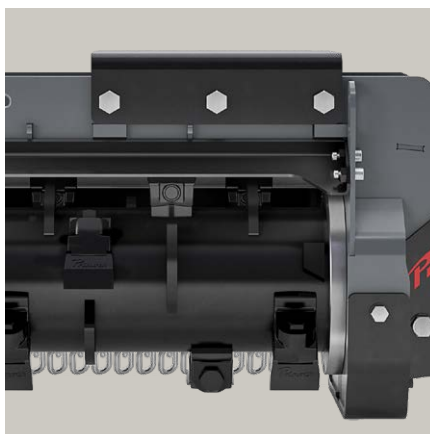

CHÂSSIS

Boîtier robuste en Hardox pour une utilisation forestière difficile, avec un accès facile aux points d'entretien. Le déflecteur réglable assure une évacuation contrôlée du matériau broyé.




SABOT CRANTÉ

Le sabot cranté, en option, facilite l'étalement du broyat. Avec l'installation d'une griffe, le sabot se transforme en pince et permet de repousser les résidus par exemple.

SIMPLE ET SOLIDE

Broyeur universel pour la sylviculture, le jardinage et l'aménagement paysager, les municipalités et l'agriculture - traite efficacement les buissons, les broussailles et les troncs d'arbres avec un minimum d'entretien.

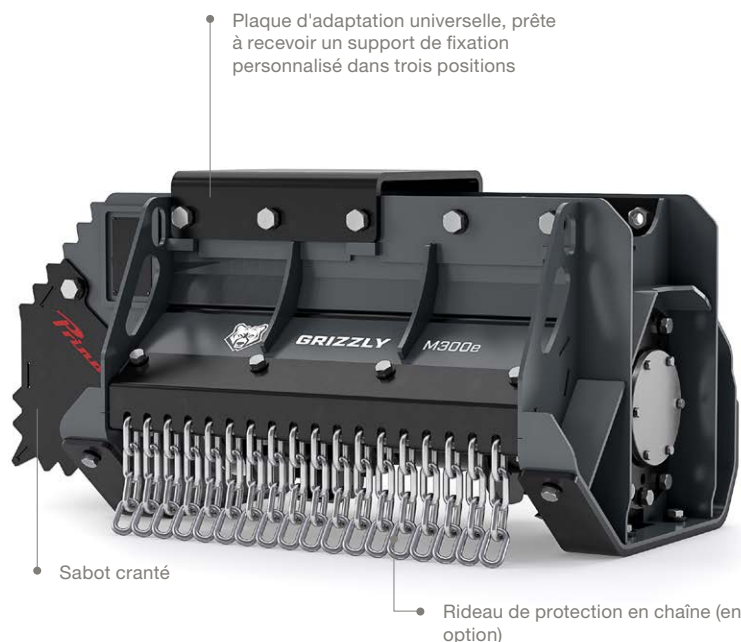

PRINCIPAUX AVANTAGES TECHNIQUES

- Le faible poids de la broyeuse augmente la stabilité de la pelle, même sur les terrains difficiles
- Options de moteurs à engrenages puissants disponibles (11/17 cc)
- Entraînement direct, aucune conduite de vidange du boîtier n'est nécessaire
- Les connexions hydrauliques sont protégées à l'intérieur du boîtier
- Support de pousse fixe

DONNÉES TECHNIQUES GRIZZLY M300e

Largeur de travail	570 mm
Largeur totale	895 mm
Poids*	170 kg
Diamètre du rotor	300 mm
Débit volumétrique	25–70 l/min
Outils	10x ES compact
Hauteur	441 mm

* Poids / largeur totale en fonction de la configuration de la machine

Prinoth GmbH

Im Branden 15
88634 Herdwangen
Allemagne
Téléphone +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG

Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Italie
Téléphone +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Localisez les points de vente et de service les plus proches sur vm.prinoth.com.

© 2026. Les spécifications techniques dépendent de l'équipement et peuvent varier. Les illustrations peuvent contenir des éléments en option qui ne sont pas de série. Prinoth se réserve le droit d'apporter des modifications et des mises à jour à tout moment et sans préavis. Version 01/2026

Prinoth