

SIMPLES. UNIVERSAL. FORTE.

GRIZZLY M300e - O NOVO MULCHER VERSÁTIL PARA A GAMA INFERIOR DE ESCAVADORAS

Um triturador florestal completamente novo para a classe das escavadoras de 1,5 a 4 toneladas, o Grizzly M300e, está agora disponível.


Está equipada com um potente motor hidráulico de 11 ou 17 cc para cobrir a gama de caudal das escavadoras mais pequenas e para obter o melhor desempenho para resultados de trituração perfeitos.



Patins aparafusados e resistentes ao desgaste patins em Hardox


Rotor de 300 mm com 10x ferramentas ES compact

Transmissão direta, sem linha de drenagem da caixa, facilmente acessível

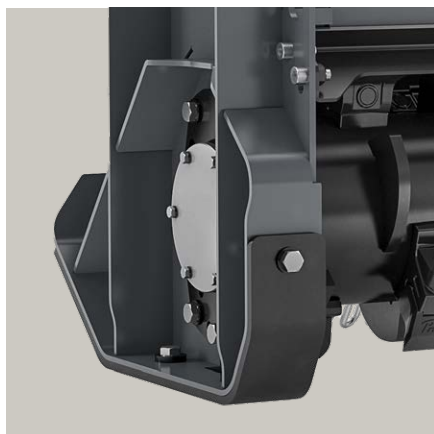

PATINS

Os patins resistentes ao desgaste feitos de Hardox protegem eficazmente a caixa. Os patins aparafusados permitem uma substituição rápida - para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a produtividade.

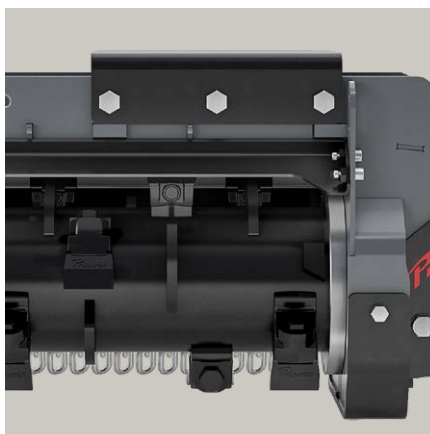

HABITAÇÃO

Caixa robusta em Hardox para uma utilização florestal exigente, com fácil acesso aos pontos de manutenção. O deflector ajustável assegura uma descarga controlada do material triturado.




SUPORE DO POLEGAR

Prático suporte de polegar para colocar o material a ser coberto. Com a instalação de uma contrapartida, pode ser adicionada uma pinça para deslocar o material de cobertura pode ser adicionado.

Pinoth®

SIMPLES E FORTE

Triturador universal para silvicultura, jardinagem e paisagismo, utilização municipal e agrícola - processa eficazmente arbustos, mato e troncos de madeira com um mínimo de manutenção.

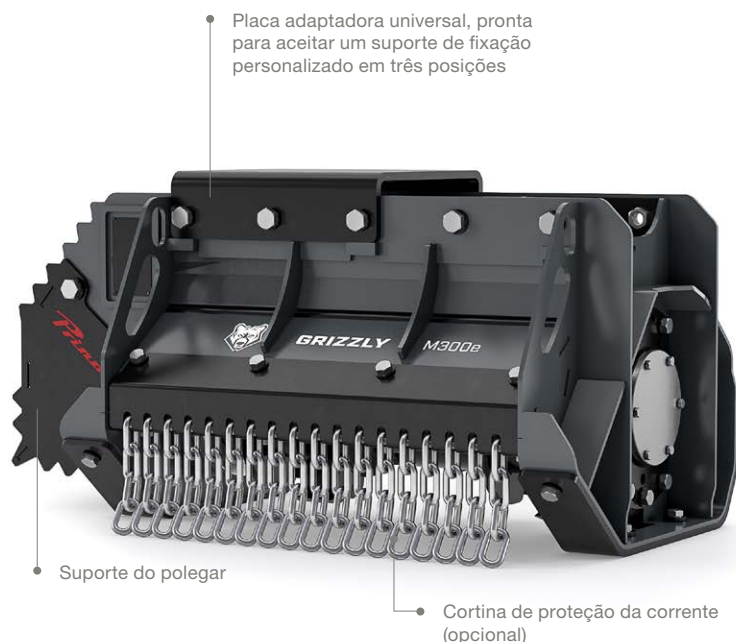

PRINCIPAIS VANTAGENS TÉCNICAS

- O baixo peso do triturador aumenta a estabilidade da escavadora, mesmo em terrenos difíceis
- Opções de motor de engrenagem potente disponíveis (11/17 cc)
- Transmissão direta, sem necessidade de linha de drenagem da caixa
- As ligações hidráulicas estão protegidas no interior da caixa
- Suporte fixo para o polegar

DADOS TÉCNICOS GRIZZLY M300e

Largura de trabalho	570 mm
Largura total de	895 mm
Peso*	170 kg
Diâmetro do rotor	300 mm
Fluxo de volume	25–70 l/min
Ferramentas	10x ES compact
Altura	441 mm

* Peso / largura total consoante a configuração da máquina

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
Alemanha
Telefone +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Itália
Telefone +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Localize os pontos de venda e assistência mais próximos em vm.prinoth.com

© 2026. As especificações técnicas dependem do equipamento e podem variar. As ilustrações podem conter características opcionais que não são fornecidas de série. A Prinoth reserva-se o direito de efetuar alterações e actualizações em qualquer altura sem aviso prévio. Versão 01/2026

Prinoth®