

HAUTE QUALITÉ. ROBUSTE. POLYVALENT.

GRIZZLY M450e-900

TRINITÉ FORESTIÈRE POUR ESCAVATEURS

La pelleuse Grizzly M450e-900, avec une largeur de travail de 900 mm, est une pelleuse forestière compacte pour les pelleuses de la classe 6-12t, avec un débit de 63 à 170l/min.




Les plaques résistantes à l'abrasion et les pièces imbibées d'eau offrent une protection supplémentaire pour l'allogement.

Diamètre du rotor : 450 mm
20 x instruments BCS
(ou 24 x instruments UPT)



LOGEMENTS ROBUSTES

Patins et boulons résistants à l'usure
Les rives protègent l'alloggiamento et augmentent la durée de vie.

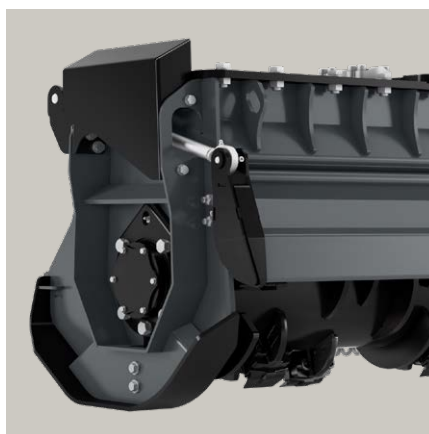

LEMBO DE PROTECTION

Le déflecteur hydraulique offre une protection supplémentaire pendant le nettoyage.



TECHNOLOGIE DE L'EAU DE PLUIE

Technologie de rotor éprouvée avec divers outils BCS ou UPT possibles, pour un résultat de mulching optimal.

Primoth

COMPACT ET PUISSANT

La trinquette est parfaite pour la protection des cheveux et des ongles. Les applications comprennent la sylviculture, la gestion des frontières terrestres, des espaces verts et des propriétés commerciales et résidentielles.



BÉNÉFICIAIRE

- Les commandes empêchent l'introduction de matériaux trop grands et le blocage du rotor lors d'une trituration trop importante.
- Disponible avec ou sans clapet, à commande hydraulique.
- Quatre options de moteur hydraulique (30, 40, 45, 73 cc) pour copier l'ensemble de la gamme de portage.
- Il n'est pas nécessaire d'avoir une ligne d'écharpe pour la caisse, de sorte que la machine peut être facilement connectée à n'importe quel excavateur sans modifications ultérieures.
- Les tuyaux flexibles de la colonne vertébrale sont protégés dans le cadre de l'allogement.

INFORMATIONS TECHNIQUES GRIZZLY M450e-900

Largeur de travail	900 mm
Longueur totale	1.241 mm (30, 40, 45 cc) e 1.278 mm (73 cc)
Peso*	480 kg
Diamètre du rotor	450 mm
Portata	63 – 170 l/min
Éléments	20 x BCS o 24 x UPT
Taille (avec couvercle)	700 mm
Profondeur (avec couvercle)	770 mm

* Le poids dépend de la configuration de l'appareil.

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
Allemagne
Tél. +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Italie
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Pour localiser les points de vente et d'assistance les plus proches de vous, visitez vm.prinoth.com.