ROBUSTO. COMPACTO. FIABILIDADE.

GRIZZLY M500e

prinoth.com

Prinoth

GRIZZLY M500e – A FLORESTAL ROBUSTA TRITURADOR PARA ESCAVADORAS

O Grizzly M500e-1100 é um triturador florestal recentemente desenvolvido para a classe de escavadoras de 18 - 25 t.

Adapta-se perfeitamente a transportadores até 230 CV com um caudal hidráulico entre 31,7 - 70 gpm [120 - 265 l/min].

O ACESSÓRIO DE TRITURAÇÃO PERFEITO

- Para a limpeza de novas áreas em projectos de construção projectos e manutenção paisagística
- Para utilização na prevenção e combate a incêndios florestais
- Para a manutenção de caminhos, estradas e linhas de caminho de ferro
- Para a manutenção de linhas eléctricas e condutas

ACIONAMENTO POTENTE E EFICIENTE

Dois motores de pistão de deslocamento variável HD disponíveis. Transferência de potência por correia de poliéster: o sistema de correia de baixa manutenção evita eficazmente o deslizamento. Todas as ligações hidráulicas estão localizadas perto do motor, protegidas de forma segura pela caixa.

CAIXA ROBUSTA

Câmara de trituração com contra-lâminas adicionais para uma trituração perfeita e uniforme do material. Os patins aparafusados e resistentes ao desgaste e os revestimentos em hardox protegem a caixa.

ATAPA DE PROTECÇÃO HIDRÁULICA

A aba na parte de trás da cabeça de trituração permite uma trituração óptima. Proporciona uma proteção adicional ao reduzir a ejeção descontrolada de material de cobertura vegetal.

COMPACTO E FIÁVEL

O design robusto e compacto da caixa torna o Grizzly M500e-1100 universal para a trituração de árvores e arbustos pesados.

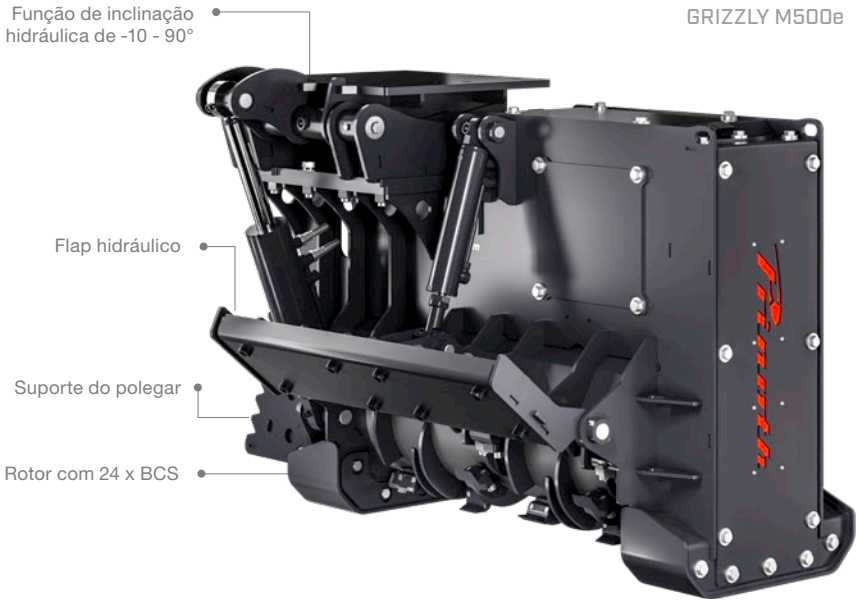

BCS - SISTEMA DE CONTROLO DA MORDIDA

BCS significa "Bite Control System", que limita automaticamente as profundidades de corte para produzir uma cobertura vegetal muito consistente. O rotor perfeitamente equilibrado, com uma disposição de ferramentas única e várias opções de ferramentas, resulta num consumo mínimo de combustível e num padrão de corte perfeito sob as condições mais exigentes.

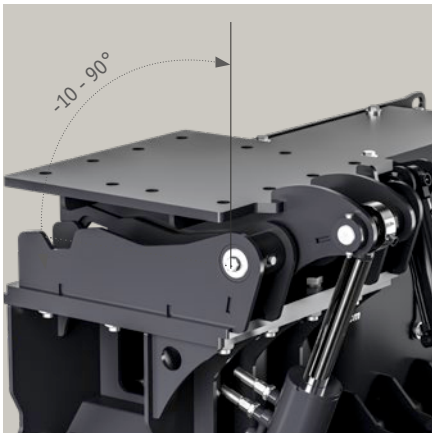

NOVO: FUNÇÃO DE INCLINAÇÃO
Com a função de inclinação, a cabeça de mulching pode ser movida 10° para a frente e 90° para trás. Isto significa maior produtividade e é ideal quando se trabalha com árvores em pé.

SUPORTE PARA O POLEGAR
Usando o suporte do polegar, o operador pode posicionar o material a ser triturado.

DADOS TÉCNICOS GRIZZLY M500e

Classe de potência	até 230 CV
Caudal volúmico	120 - 265 l/min
Pistão axial motor de regulação	107 ou 170 cc
Ferramentas	24 x BCS ou 28 x UPTs
Largura de trabalho	1.100 mm
Largura total	1.614 mm
Altura	1.180 mm
Peso*	1.360 kg

* Peso consoante a configuração da máquina

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALEMANHA
Telefone +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
ITÁLIA
Telefone +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Localize os pontos de venda e de assistência mais próximos em **prinoth.com**

© 2025. As especificações técnicas dependem do equipamento e podem variar. As ilustrações podem conter caraterísticas opcionais que não são fornecidas de série.
A Prinoth reserva-se o direito de efetuar alterações e actualizações em qualquer altura sem aviso prévio. Versão 07/2024