

**SOLO SAUDÁVEL E
FORTE CRESCIMENTO DAS PLANTAS**

OX R1000m



Pinotti



PREPARING PLANTING STRIPS MADE EASY

O motocultivador Ox R1000m é ideal para tractores com uma potência de 185 a 360 cv e foi especialmente concebido para a preparação de faixas de plantação.

O motocultivador de faixas de plantação permite o cultivo direccionado do solo para uma plantação eficiente e sustentável. Tritura facilmente as raízes e os resíduos do solo, misturando o material cuidadosamente com o solo. Este método enriquece naturalmente o solo com nutrientes.

Ao fresar em faixas estreitas, cria condições ideais de crescimento, soltando o solo, evitando o encharcamento e melhorando a absorção de água.

As plantas beneficiam de um solo rico em nutrientes que cria condições óptimas para o desenvolvimento saudável das raízes e promove um crescimento máximo. Uma faixa de plantação homogénea garante um crescimento uniforme.

Quer se trate da reflorestação de zonas afectadas por catástrofes naturais ou do cultivo de plantações - o motocultivador de faixas de plantação assegura um crescimento saudável e sustentável das plantas, poupa recursos e protege o solo a longo prazo. O Ox R1000m é também uma ferramenta valiosa em áreas propensas à erosão e secas, aumentando o rendimento e a sustentabilidade.

REFRIGERADOR DE TRANSMISSÃO

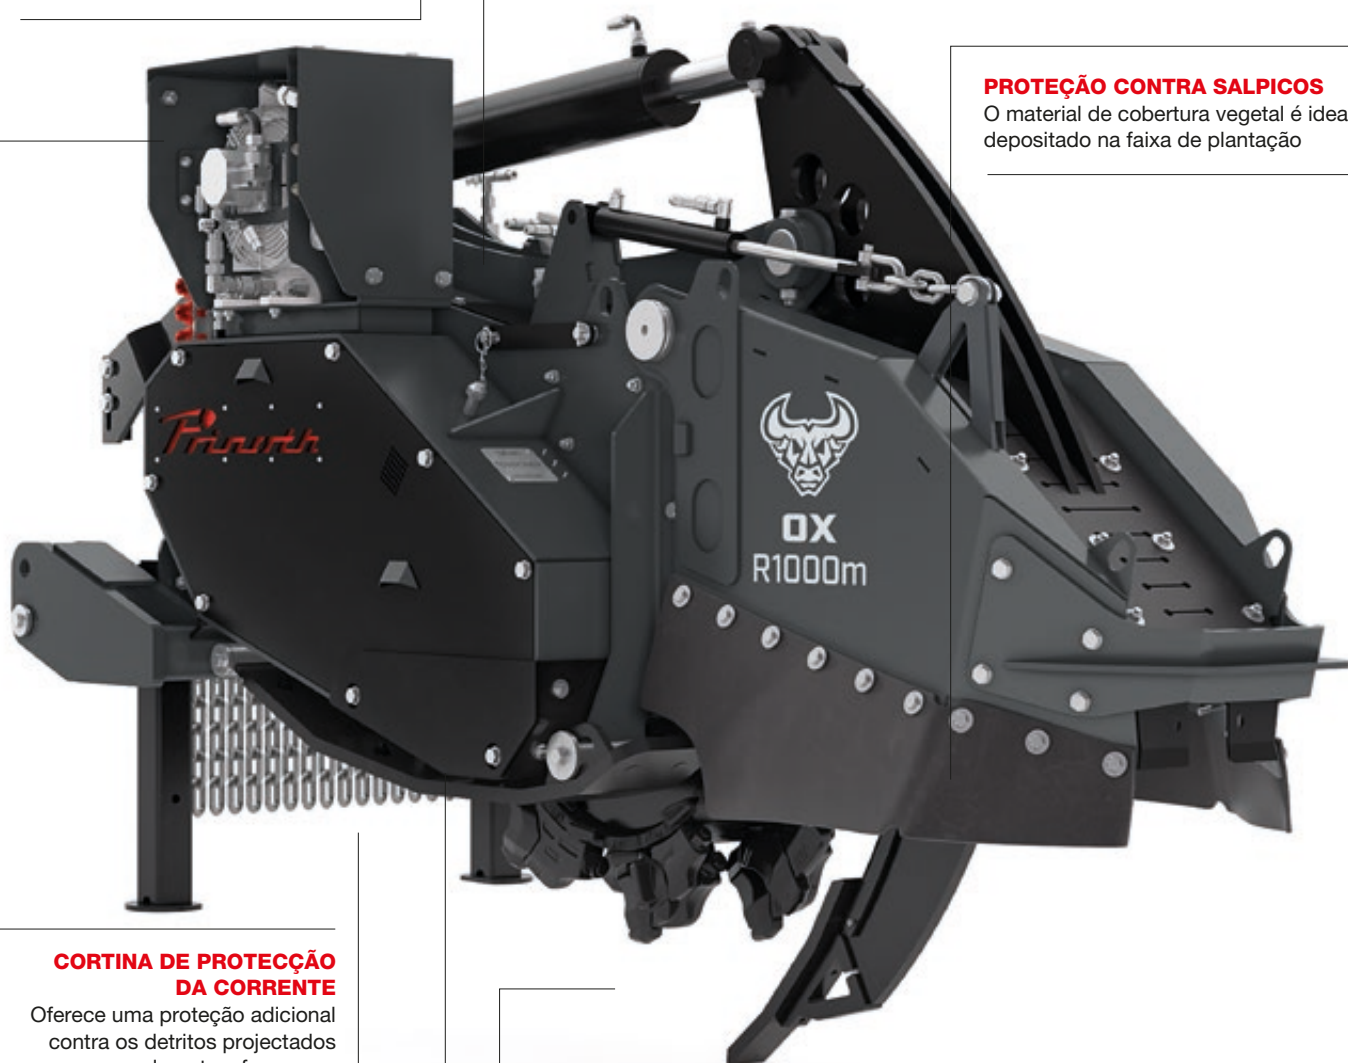
(opcional) recomendado a partir de 290 cv, para um arrefecimento adicional para a proteção dos componentes de acionamento

HABITAÇÃO

Reduzir os tempos de manutenção com o facilmente substituível, placa de desgaste aparafusada na caixa Hardox.

PROTEÇÃO CONTRA SALPICOS

O material de cobertura vegetal é ideal depositado na faixa de plantação

**CORTINA DE PROTEÇÃO DA CORRENTE**

Oferece uma proteção adicional contra os detritos projectados durante a fresagem.

ACCIONAMENTO POR CORREIA DE DOIS LADOS

para transmissão de potência com tensor de correia: transmissão eficaz da potência ao rotor

ROTOR COM FERRAMENTA UPT

O sistema de ferramentas UPT, disposto num sistema de de forma otimizada no rotor, garante uma trituração perfeita com um padrão de corte ideal.

LUBRIFICADOR DE PROFUNDIDADE (facultativo)

O afrouxador profundo pode ser ajustado em 5 posições, permitindo afrouxar abaixo do solo de fresagem, até 8 pol. (200 mm) abaixo do rotor.

VANTAGENS

- Romper o horizonte da compactação relacionada com as máquinas
- Desenvolvimento radicular particularmente forte devido ao afrouxamento profundo - o as raízes atravessam a camada
- Melhoria do balanço hídrico na faixa de plantação
- A água pode escoar facilmente - não há encharcamento na faixa de plantação
- Sem compactação das raízes durante o processo de plantação
- Condições óptimas para um crescimento saudável e rápido das plantas

DADOS TÉCNICOS **OX R1000m**

Potência recomendada 185 - 360 hp

Largura de trabalho 450 mm / 17,7 in

Corte inferior do rotor 300 mm / 11,8 in

Largura total 1.200 mm / 47,2 in

Diâmetro do rotor 1.000 mm / 39,4 in

Profundidade de trabalho** até 450 mm / 17,7 in

Ferramentas 18 UPT09

Peso* 2,590 kg / 5,710 lbs

Velocidade da tomada de força 1000

Ligação de 3 pontos KAT 3 / KAT 4

* o peso depende da configuração da máquina
** dependente das condições do solo

Prinoth GmbH

Im Branden 15
88634 Herdwangen
Alemanha
Tel. +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG

Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Itália
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Localizar a loja mais próxima e
pontos de serviço em **vm.prinoth.com**

© 2024. As especificações técnicas dependem do equipamento e pode variar. As ilustrações podem conter características opcionais que não são fornecidas de série. A Prinoth reserva-se o direito de efetuar alterações e actualizações em qualquer altura sem aviso prévio. **Versão 12/2024**

