

GRIZZLY M350e - LA NUEVA POTENTE TRITURADORA FORESTAL PARA EXCAVADORAS PEQUEÑAS

El nuevo cabezal de excavadora Grizzly M350e es una trituradora forestal de diseño completamente nuevo para excavadoras de 3,5-7 t.

Está equipada con un potente motor hidráulico de 60 cc o un motor reductor (20, 25, 30, 40, 45 cc) para cubrir el rango de caudal de las pequeñas excavadoras y conseguir el mejor rendimiento para unos resultados de mulching perfectos.



La cubierta lateral de la cadena de polietileno es fácil de abrir para realizar comprobaciones periódicas o tareas de mantenimiento.

Rotor 14" con 16 x BCS (BCS06)

Patines resistentes al desgaste de Hardox para proteger la carcasa




VIVIENDA

Carcasa fuerte y robusta fabricada en Hardox para la aplicación forestal con buen acceso a todos los puntos de servicio. Está cubierta de contracuchillas que garantizan una trituración adicional del material al pasar por la carcasa.



SOLAPA DE PROTECCIÓN

La trampilla hidráulica opcional (también disponible en versión eléctrica), proporciona una protección adicional al triturar junto a carreteras o en zonas residenciales.

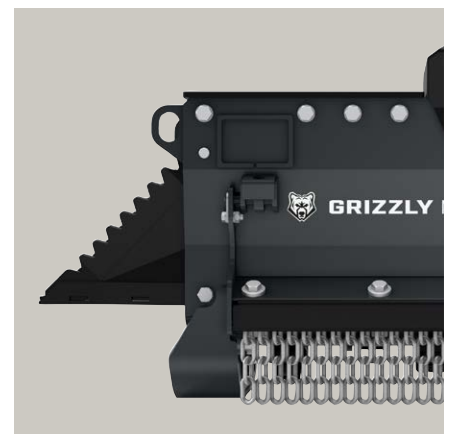

SOPORTE PARA EL PULGAR

El soporte opcional para el pulgar ayuda a mover el material a triturar. Con la instalación de una contraparte, también se puede añadir una pinza para mover el material de acolchado.

VERSÁTIL Y RESISTENTE

El Grizzly M350e puede utilizarse universalmente, triturando árboles y maleza.



PRINCIPALES VENTAJAS TÉCNICAS

- Potentes motores HD de 60 cc y cilindrada variable
- Potentes opciones de motorreductor disponibles (20, 25, 30, 40, 45 cc), sin necesidad de línea de drenaje de la caja
- La transferencia con sistema de cadena de poliéster evita el deslizamiento y requiere poco mantenimiento
- Las conexiones hidráulicas están protegidas dentro de la carcasa
- Disponible con solapa opcional. Elija entre flap con control hidráulico o electrónico.
- Soporte fijo opcional disponible

DATOS TÉCNICOS GRIZZLY M350e

Anchura de trabajo	750 mm
Anchura total	1.218 mm
Peso*	340 kg
Diámetro del rotor	350 mm
Caudal	45 – 150 l/min
Herramientas	16x BCS (BCS06)
Altura	715 mm
Profundidad (sin solapa)	550 mm
Profundidad (con solapa)	561 mm

* Peso / anchura total en función de la configuración de la máquina

Prinoth GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
Alemania
Teléfono +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com

Prinoth AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing
Italia
Teléfono +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

Localiza tus puntos de venta y servicio más cercanos en vm.prinoth.com.